

Διαμόρφωση Δικτύου Θερμοστάτη

1.




[Android App](#)

[Iphone App](#)

App store input lin rongfeng

2. Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό του WiFi.



Add a new device to the WIFI network:

WiFi Name

WiFi Password

Start Connection


[《Possible causes of wifi connection failure》](#)

Search

Configure

Σημείωση: Το όνομα του WiFi δεν πρέπει να περιέχει τους χαρακτήρες “_” και “-”



3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο


“” και στη συνέχεια το πλήκτρο


“”


Power-off




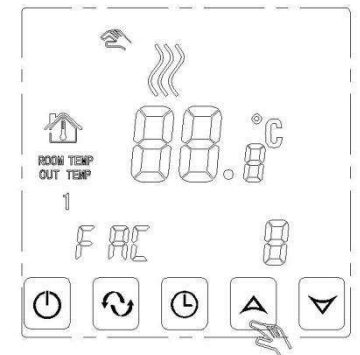
Press and hold on the “” button, then press the “” button


4. Μεταβείτε στις προχωρημένες ρυθμίσεις και στη συνέχεια, πατήστε 9 φορές το πλήκτρο “”




Enter to the advanced setting, then press the “” button 9 times until appears the “FAC”

5. Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση FAC, πατήστε το πλήκτρο “” και ορίστε την τιμή σε 32.





When appear the “FAC” button, then press the “” button and up regulation to “10” or “32”

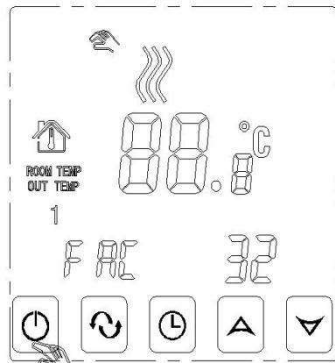
7. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης μέχρι να απενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης.




Press the power key, the thermostat will be shutdown

8. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο


“” και στη συνέχεια το πλήκτρο “”. Το εικονίδιο WiFi θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

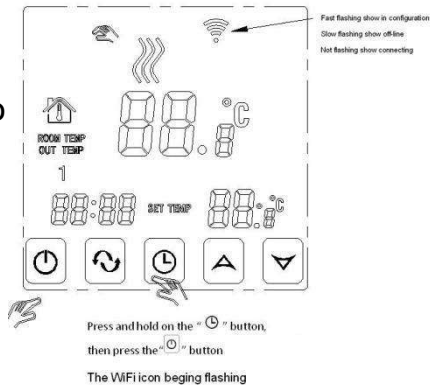

9. Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης WiFi και, στη συνέχεια πατήστε "Start Connection".

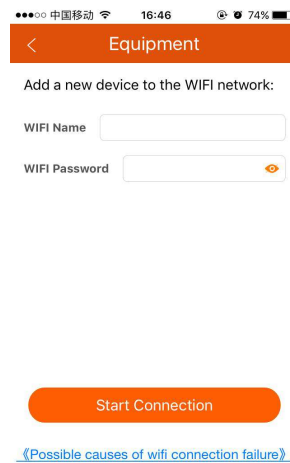

10. Όταν ο θερμοστάτης και το Smartphone συνδεθούν επιτυχώς, το εικονίδιο WiFi θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

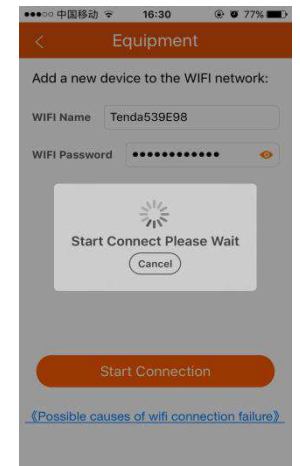

11. Μεταβείτε στη λίστα αναζήτησης και κάντε κλικ στον θερμοστάτη.

