

Plug and Play
ασύρματη IP κάμερα



Robocam 6

Γρήγορος οδηγός χρήσης
εκδ. ΣΕΠ 2017

1 Σύνδεση κάμερας




- Συνδέστε το τροφοδοτικό με την κάμερα και την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Συνδέστε την κάμερα στο δίκτυο (σε modem ή switch) με καλώδιο δικτύου (παρέχεται)
- Η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής για προσθήκη και ρύθμιση.

Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που συνοδεύει την κάμερα και μην κόβετε το καλώδιο για να αποφευχθεί βλάβη της συσκευής.


2 Λήψη εφαρμογής Eyecloud

- Εγκαταστήστε απ' το App Store ή Google Play την εφαρμογή **Eyecloud**. Μπορείτε να σκανάρετε το αντίστοιχο QR code για να μεταβείτε απ' ευθείας.

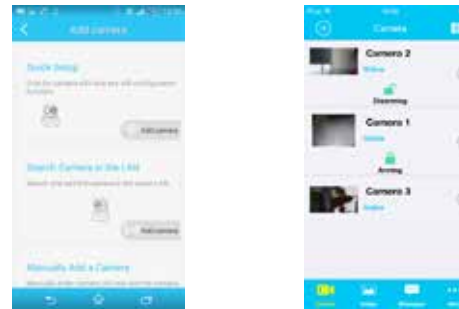

3 Δημιουργία cloud λογαριασμού

- Κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής επιλέξτε Γρήγορη εγγραφή (**Quick register**) και εισάγετε e-mail και επιθυμητό κωδικό.
- Με αυτά τα στοιχεία θα μπορείτε να συνδέεστε στις κάμερές σας από οπουδήποτε στον κόσμο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για smartphone ή το desktop πρόγραμμα (PC client).

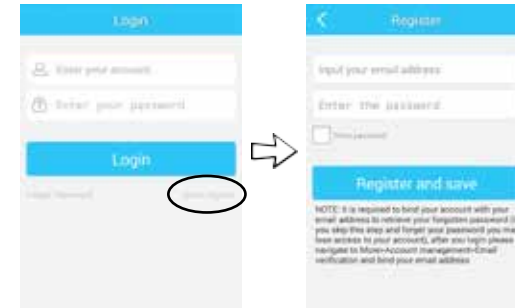


4 Προσθήκη κάμερας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Smartphone και κάμερα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο!

- Πιέστε **Add camera** και επιλέξτε στο «Search Camera in the LAN» το **Add camera**.
- Επιβεβαιώνοντας ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο δικτύου στην κάμερα πιέστε **LAN cable is connected**.
- Αφού εντοπιστεί η κάμερά σας, επιλέγετε **Add Camera** και η προσθήκη έγινε.
- Πατήστε στην εικόνα της κάμερας για να γίνει η σύνδεση.
- Σύρετε το δάχτυλο στην εικόνα προβολής για περιστροφή της κάμερας.



5 Μενού λειτουργιών κάμερας

- Αποθήκευση στιγμιότυπου
- Εγγραφή video
- Μιλήστε για αναπαραγωγή στο ηχείο
- Ακούστε από μικρόφωνο κάμερας

- Επιλέξτε για πλήρη οθόνη.
- Σε πλήρη οθόνη πατήστε πάνω στην εικόνα για περισσότερες ρυθμίσεις:

- Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας
- Αποθηκευμένες θέσεις
- Οριζόντια περιπολία
- Κάθετη περιπολία

- Στην αρχική οθόνη επιλέξτε **Records** για να δείτε video που έχετε καταγράψει.

6 Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε → **Device Management** και την κάμερα για περισσότερες ρυθμίσεις:

- **WiFi Setting:** ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης
- **SD Card Setting:** ρυθμίσεις κάρτας μνήμης
- **Password:** αλλαγή κωδικού κάμερας
- **Alarm Setting:** ειδοποιήσεις ανίχνευσης κίνησης
- **Remove camera:** διαγραφή κάμερας
- Επιλέξτε **Video** στο πάνω μέρος για ρυθμίσεις της εικόνας της κάμερας: Brightness, Contrast, IR on-off, οριζόντιο ή κάθετο κατοπτρισμό. Σε περίπτωση που έχετε τοποθετήσει την κάμερα ανάποδα σε οροφή, επιλέγετε κάθετο κατοπτρισμό **Vertical mirror**.

Πρόσβαση στην κάμερα από PC

Στην ιστοσελίδα <http://www.eyecloud.so> επιλέξτε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα (PC Client) για Windows.

7 Εγγύηση - Service

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
- έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
- η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστραφεί μηχανικά μέρη
- υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχηματιστής.



Στην ιστοσελίδα του προϊόντος θα βρείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Declaration of Conformity).