

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

Κατά την αρχική εκκίνηση κάνουμε login με χρήστη admin και κωδικό 12345


Στη συνέχεια ρυθμίζουμε την ώρα του καταγραφικού



Στο δίκτυο επιλέγουμε Αυτόματη απόδοση IP (DHCP)

- 1)μας ζητάει να προσθέσουμε κάμερα το ΑΓΝΟΟΥΜΕ πατάμε [ΕΠΙΟΜΕΝΟ]
- 2) μας βγάζει στο χρονοδιάγραμμα το οποίο το αγνοούμε, [ΕΠΙΟΜΕΝΟ] σ.σ. όπως παρατηρούμε από το χρονοδιάγραμμα είναι από το εργοστάσιο ρυθμισμένο να κάνει μόνιμη εγγραφή δηλαδή όλα πράσινα
- 3) πατάμε [Complete]

Εφόσον έχουμε σκληρό δίσκο, στη κεντρική οθόνη πατάμε δεξί πλήκτρο του ποντικιού, και επιλέγουμε ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ Κατόπιν Δίσκος

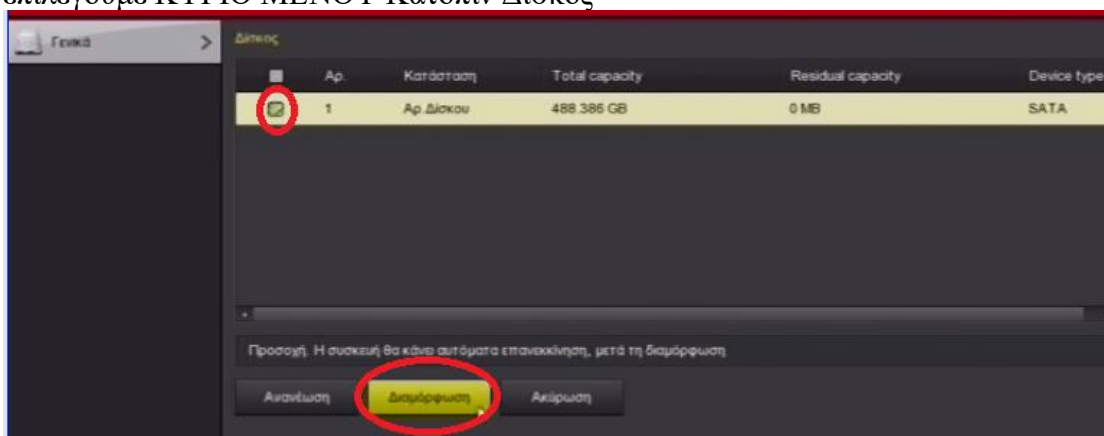

Μας δείχνει το σκληρό δίσκο, τον οποίο πρέπει να διαμορφώσουμε Για αυτό τον επιλέγουμε, και πατάμε [Διαμόρφωση] στο κάτω μέρος,

Σ.σ. εάν είναι ΗΔΗ φορμαρισμένος στο <<κατάσταση>> θα μας λείει <<σε χρήση>>



Στο παράδειγμα εδώ έχουμε συνδέσει μόνο μια κάμερα

Παρατηρούμε ότι μας βγάζει ένα εικονίδια μιας πράσινης κάμερας, αυτό σημαίνει ότι το καταγραφικό καταγράφει

Καλό είναι, όχι όμως απαραίτητο, για λόγους καλής ροής στο ίντερνετ να μειώσουμε το bitrate εγγραφής. Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Εγγραφή -> κωδικοποίηση.


Μια καλή ρύθμιση είναι η επιλογή

StreamControl = CBR

Quality = Well

Frame Rate = 12

Η ρύθμιση αυτή γίνεται σε κάθε κανάλι (κάμερες)

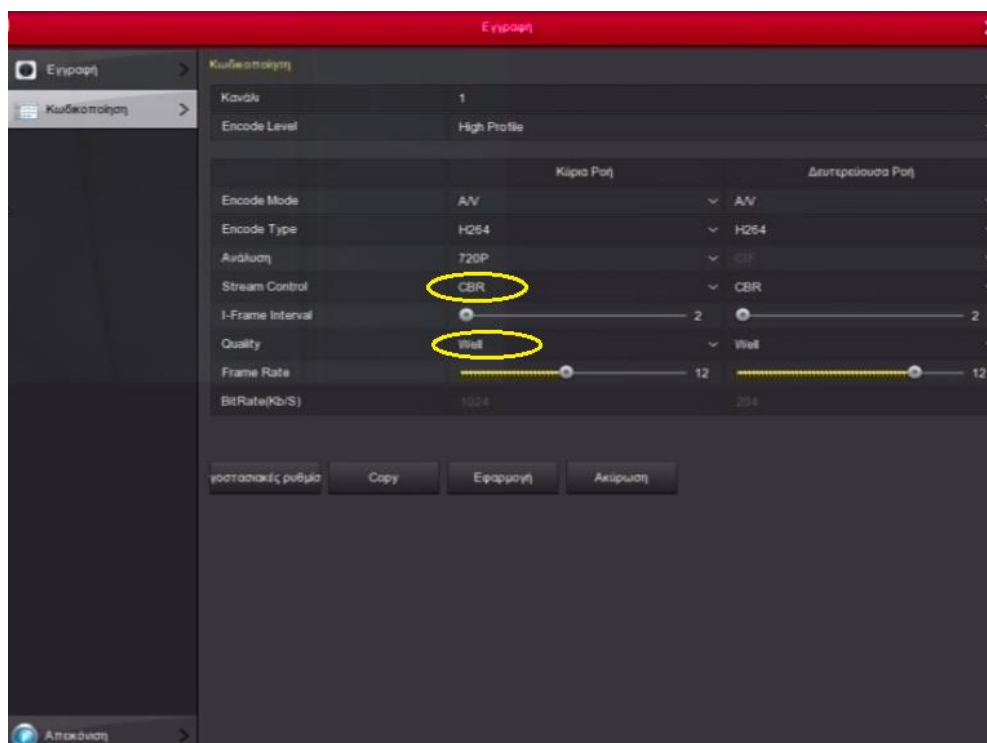


Ρύθμιση-Προβολή σε κινητό




Καταρχήν κατεβάζουμε την εφαρμογή FreeIP σε android ή Iphone !

Αρχικός δημιουργούμε ένα λογαριασμό, ας το δούμε βήμα βήμα !


Όταν ξεκινήσει πατάμε τις 3 οριζόντιες γραμμούλες στο πάνω αριστερό μέρος

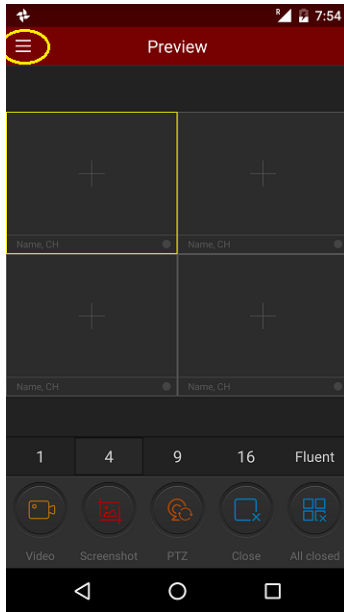


Κατόπιν επιλέγουμε το login

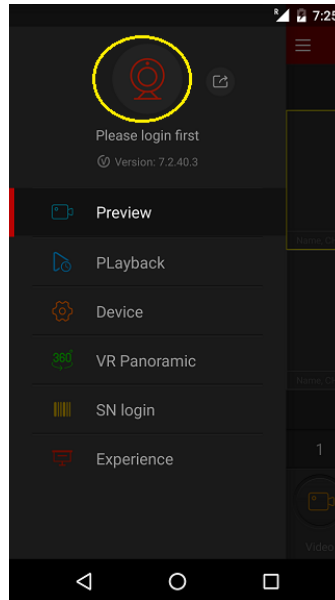


Και επιλέγουμε Register

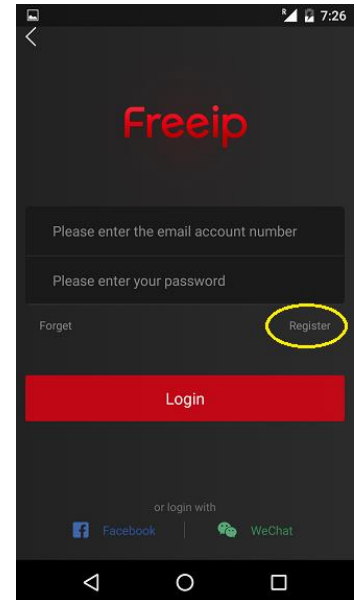


Εδώ γραφόμαστε Χρησιμοποιώντας πραγματικό e-mail Του κατόχου του καταγραφικού

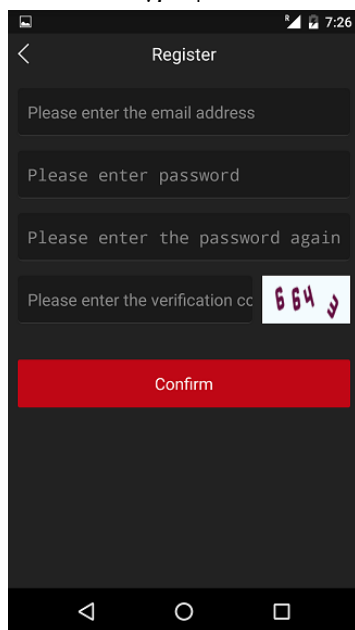


Όταν έχουμε κάνει Login επιτυχώς Παρατηρούμε το e-mail στο πάνω μέρος

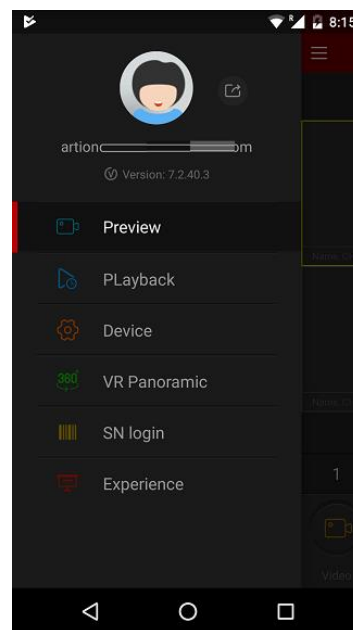

Στη συνέχεια επιλέγουμε Device

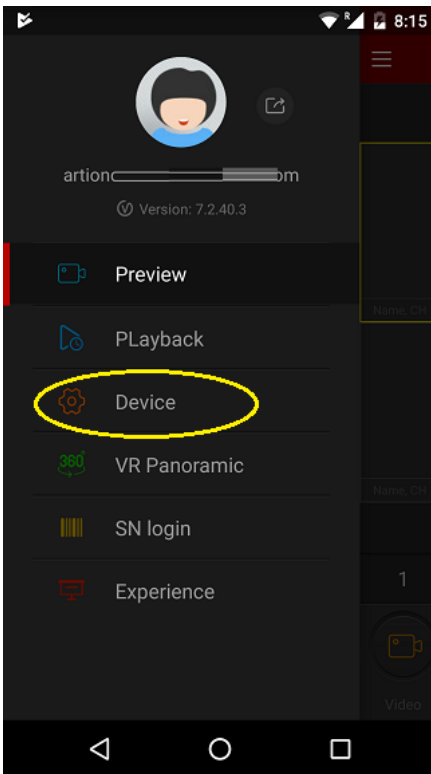

Επιλέγουμε [Add device] στο κάτω μέρος και κατόπιν SN Ad

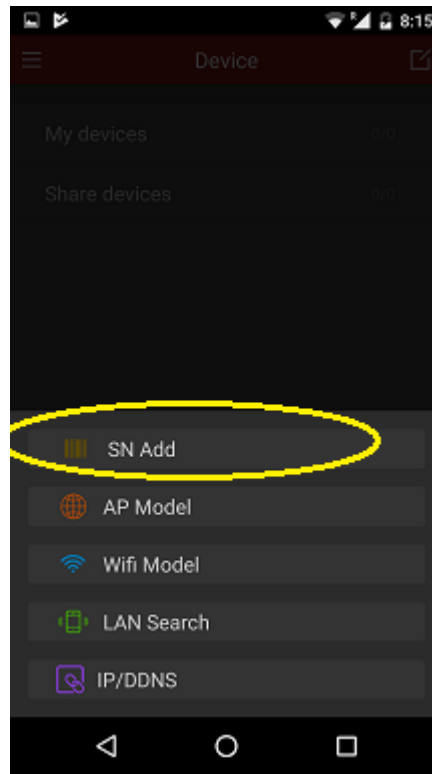


Βγαίνει η σάρωση όπου scan-άρουμε τον σειριακό από το αυτοκόλλητο κάτω από το καταγραφικό


εναλλακτικά το περνάμε χειρόγραφα πατώντας το Input πάνω δεξιά



Πληκτρολογούμε username & password δηλαδή admin και 12345

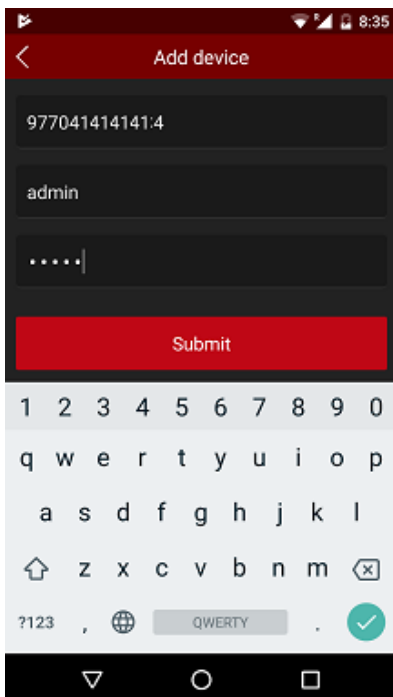

Ονοματίζουμε τη συσκευή (όπως θέλουμε) και πατάμε [Complete]

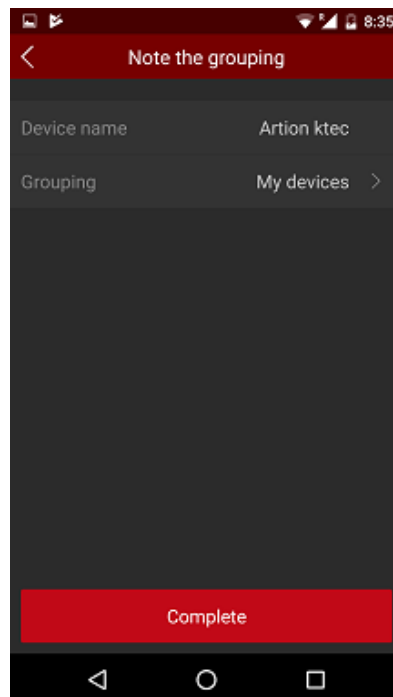

Σημείωση σε περίπτωση που μας ζητήσει τον επιπρόσθετο Verification κωδικό, τον κωδικό αυτό τον βρίσκουμε κάτω από καταγραφικό στο αυτοκόλλητο με την ονομασία Captcha

Παράδειγμα



Εφόσον έχουμε καταχωρήσει επιτυχώς το καταγραφικό στο λογαριασμό μας, επιλέγοντας Device (από το μενού πάνω αριστερά) θα μας βγάλει μια εικόνα παρόμοια με τη διπλανή

Βλέπουμε ότι λέει


My devices
1/1

Το 1/1 σημαίνει ότι έχουμε καταχωρημένη 1 συσκευή και αυτή η συσκευή αυτή τη στιγμή είναι online.

Εάν το κινητό μας ή το καταγραφικό ΔΕΝ είχε internet θα έλεγε



My devices
0/1

0 γιατί δεν είναι online to DVR

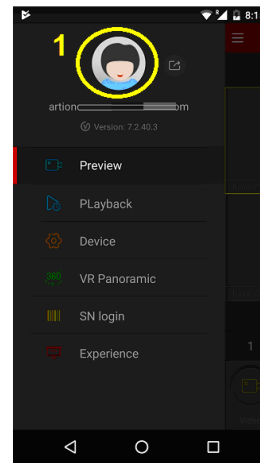

Το καλοκαίρι

Επιλέγουμε +60 στη διάρκεια ημέρα στο FreeIP

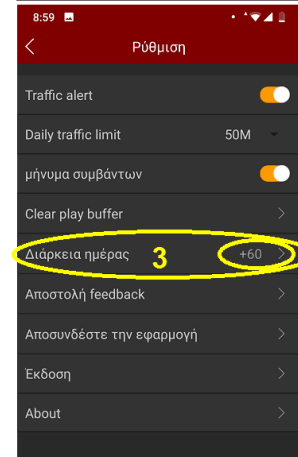
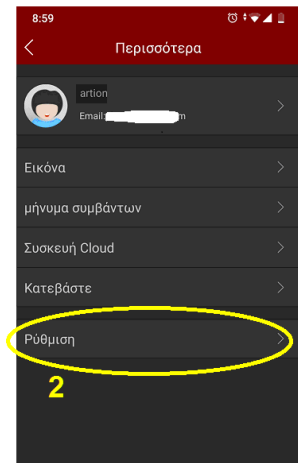


LIVE προβολή

Ερχόμαστε στην αρχική οθόνη και πατάμε στο κέντρο ενός τετραγώνου

κατόπιν επιλέγουμε MONO τις κάμερες που θέλουμε να δούμε και όχι όλες ! και πατάμε [preview]

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η εικόνα έχει έρθει!

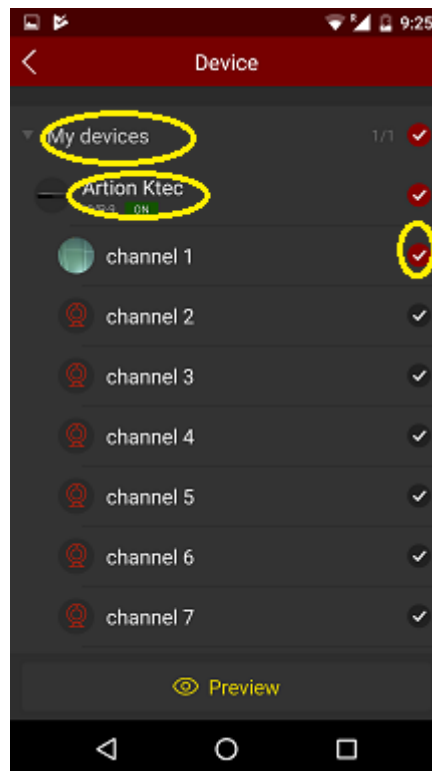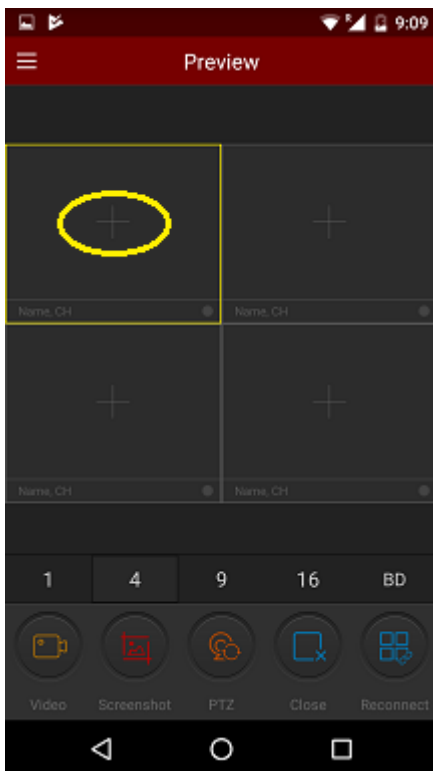



Playback – Αναπαραγωγή

Εάν θέλουμε να δούμε εγγραφές από το καταγραφικό η διαδικασία είναι ίδια με τη LIVE προβολή, απλά επιλέγουμε Playback από το μενού πάνω αριστερά

Από το αρχικό μενού
Επιλέγουμε Playback

επιλέγουμε MONO μία κάμερα

Σε μερικά δευτερόλεπτα η
αναπαραγωγή έχει ξεκινήσει
Από το ημερολόγιο πάνω
Αριστερά μπορούμε να επιλέξουμε
Άλλη ημερομηνία, και από το
Χρονοδιάγραμμα κάτω την ώρα

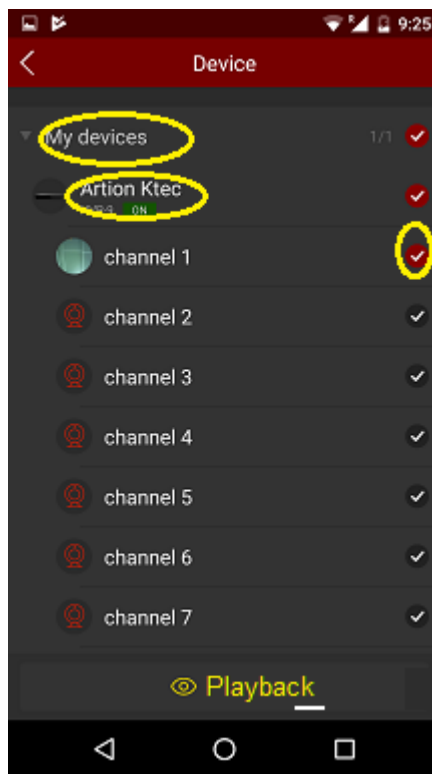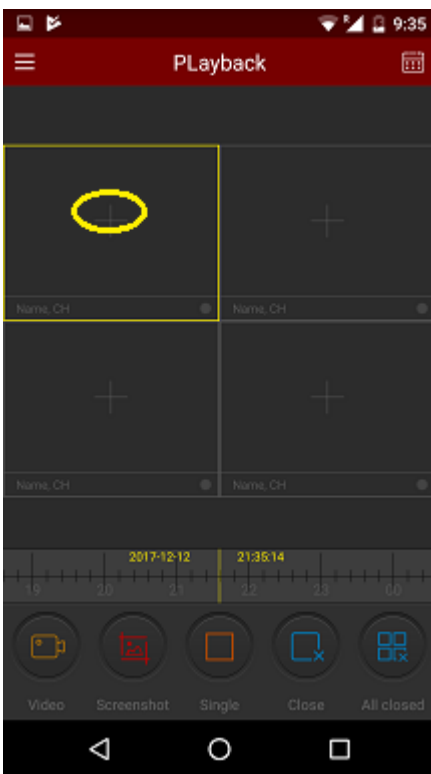


Προβολή σε Υπολογιστή

Καταρχήν εγκαθιστούμε την εφαρμογή VMSlite.

Την κατεβάζουμε από τη σελίδα της ARTION ή από το www.herospeed.net

Για να καταχωρήσουμε το καταγραφικό πατάμε

Management -> Device στη συνέχεια το [Add] στο μέσον περίπου της οθόνης

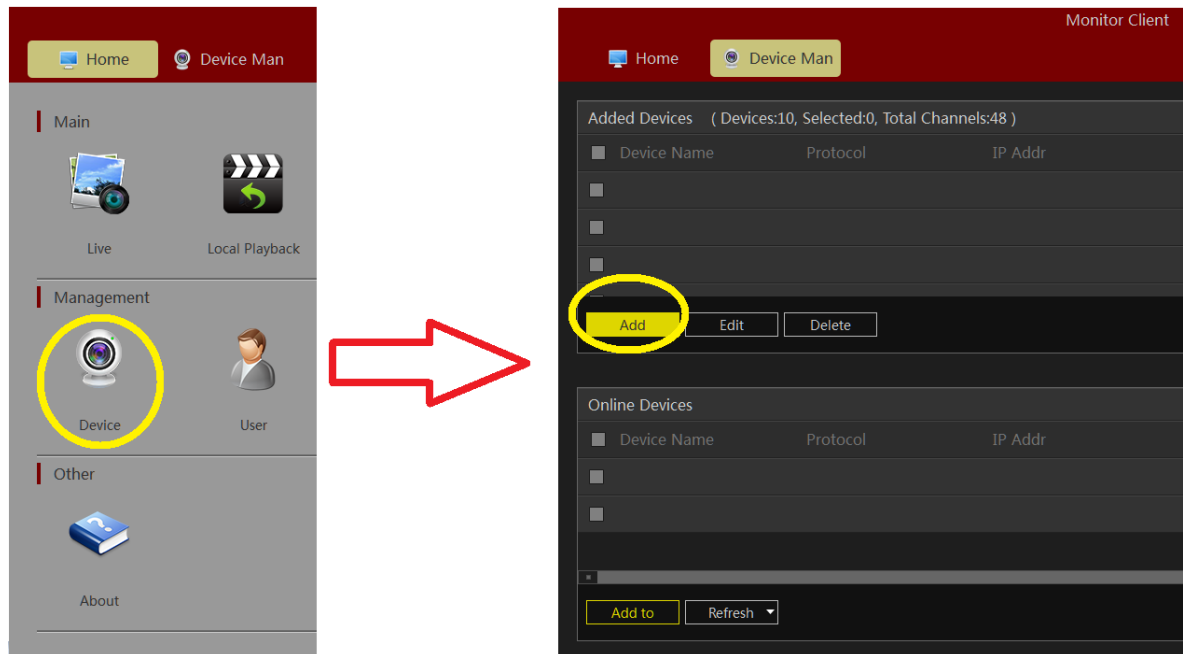

Στο παράθυρο που ανοίγει στο κάτω μέρος έχει επιλογή Add P2P Devices

Εκεί συμπληρώνουμε τα στοιχεία ,

Επιλέγουμε P2P NVR, σειριακό του καταγραφικού, username (admin), password (12345), αριθμός καναλιών και στη συνέχεια πατάμε [Next Step] στο κάτω μέρος.

The screenshot shows the 'Add Devices' dialog box. The 'Add P2P Devices' section is highlighted with a yellow box. It contains a table with the following data:

Series Num	User	Password	Channel Num	Protocol	Status
<input checked="" type="checkbox"/> 9770417707704	admin	•••••	8	P2P NVR/XVR	Connect ok

At the bottom of the dialog, it says '1 of 1 device(s) will be added to your system.' and there are 'Add' and 'Cancel' buttons.


Εφόσον το καταγραφικό και ο υπολογιστής είναι online θα μας βγει το μήνυμα “Connect ok” (όπως στο παράδειγμα κάτω).

Πατώντας [Add] το αποθηκεύουμε !

Σ.σ. για την εφαρμογή στον υπολογιστή δεν έχει σχέση ο λογαριασμός που δημιουργήσαμε στην εφαρμογή του κινητού !

LIVE Προβολή και Playback

Για να δούμε live, πηγαίνουμε στη καρτέλα LIVE και από τη λίστα στα αριστερά «πετάμε» τις κάμερες στα αντίστοιχα τετράγωνα, που θέλουμε να δούμε

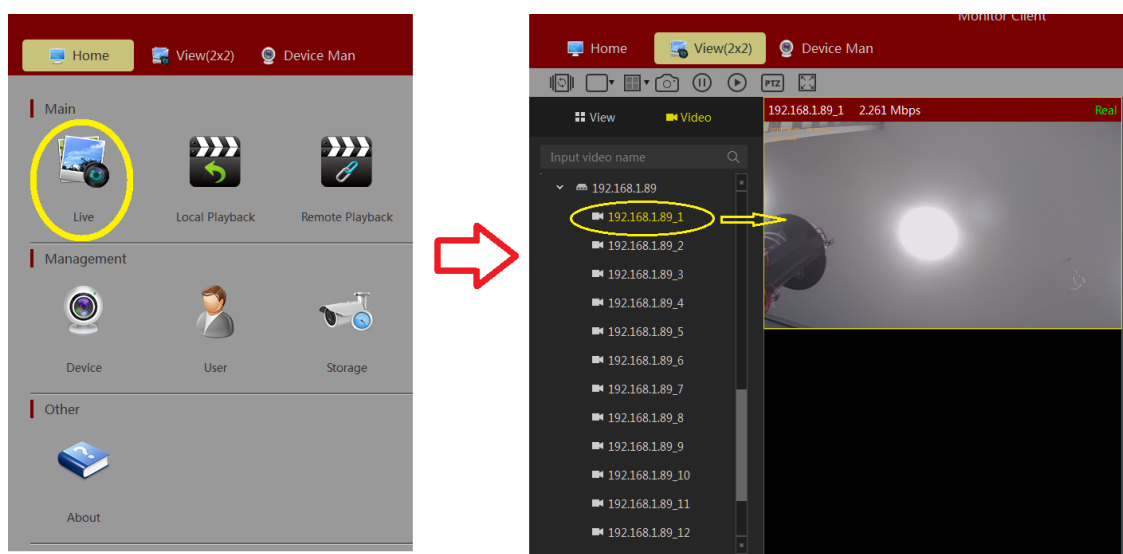

Για να δούμε playback επιλέγουμε την καρτέλα Remote Playback

- 1) Κατόπιν «πετάμε» την κάμερα σε ένα τετράγωνο.
- 2) Επιλέγουμε ημέρα από το ημερολόγιο και πατάμε Search
- 3) στο χρονοδιάγραμμα στο κάτω μέρος έχουμε την ώρα, όπου πράσινο είναι οι ώρες όπου υπάρχει εγγραφή. εκεί διπλοκλικάρουμε την ώρα

