


ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
EASY HUB



Σχεδιάγραμμα Συσκευής

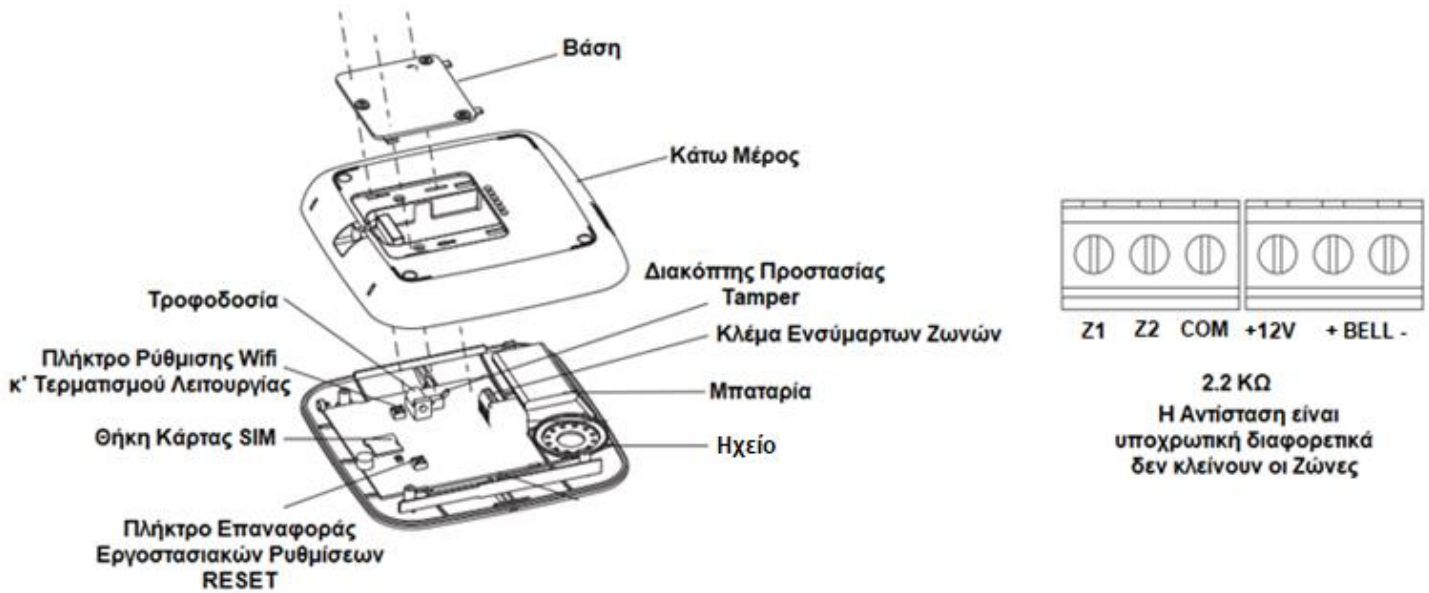

Στο κουτί συσκευασίας θα βρείτε τον εξής εξοπλισμό :

- 1 Hub (πίνακας).
- Τροφοδοτικό Πίνακα.
- 2 κοντρόλ.
- 1 Ραντάρ.
- 1 Επαφή.

Προσοχή! Ο εξοπλισμός εργοστασιακά δεν είναι προγραμματισμένος με τον πίνακα.

Εισαγωγή Κάρτας SIM. Το πλαστικό που αφαιρέσατε για να εισάγετε την κάρτα πρέπει να επανατοποθετηθεί για να ασφαλίσει τη κάρτα SIM.

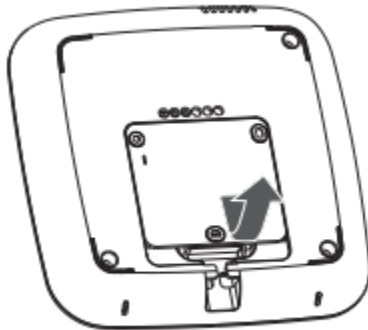


Fig. 1

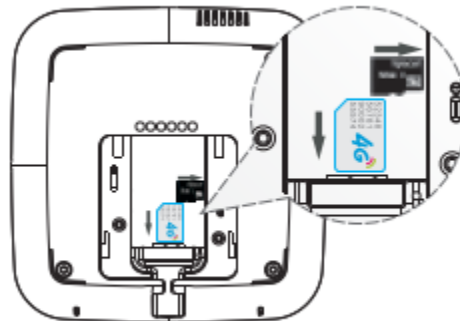



Fig. 2

1. Σύνδεση Πίνακα με εφαρμογή Smart Security.


Ξεκινώντας την διαδικασία της πρώτης εγκατάστασης τροφοδοτείτε τον πίνακα, το κινητό σας είναι συνδεδεμένο με το Wifi που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή και ανοίγετε την εφαρμογή. Αν έχετε ήδη λογαριασμό συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται και πατήστε Login. Διαφορετικά ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού **User Registration**. Για να συνδέσετε τη συσκευή με το Wifi του χώρου ακολουθήστε τα εξής βήματα όπως βλέπετε στις φωτογραφίες.

Setting → WIFI settings → Smart setting Wifi → Color screen host.
(Για Android).

Setting → WIFI settings → Wifi config. (Για IOS)

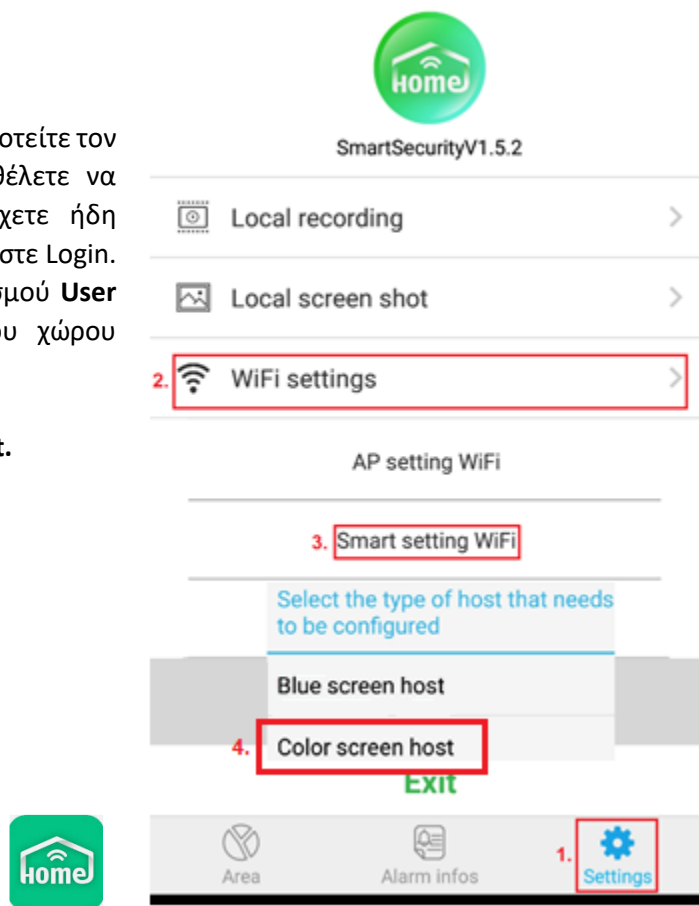


Εμφανίζεται η ονομασία (SSID) της συσκευής που είστε συνδεδεμένοι. Εισάγετε τον Κωδικό του WiFi. Πριν επιλέξετε Start config κρατήστε το πλήκτρο Ρύθμισης WiFi της συσκευής παρατεταμένα (βρίσκεται στο πίσω μέρος της) μέχρι να ακούσετε το μήνυμα «Βάλτε κωδικό WiFi στην εφαρμογή». Πιέστε Start config. Στο τέλος της διαδικασίας, πατήστε την επιλογή Determine για να αποθηκευτεί η ρύθμιση.

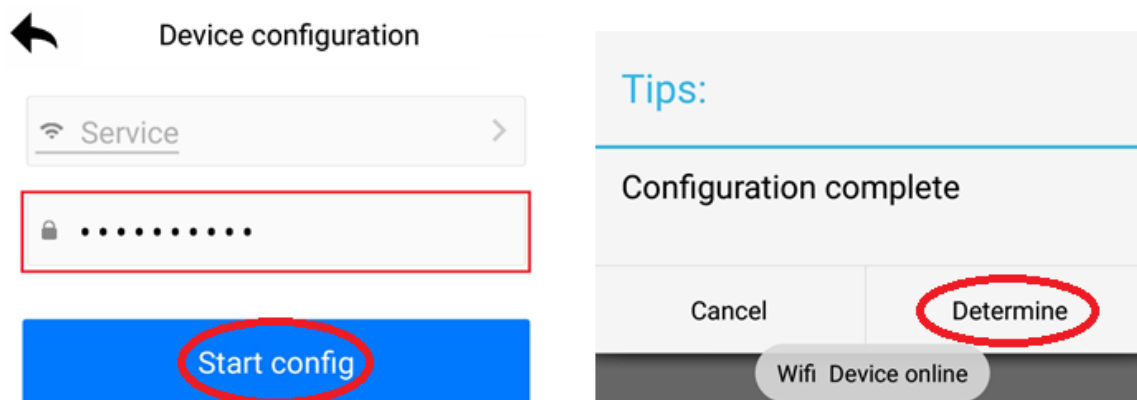


Αυτόματα ενεργοποιείται η κάμερα του κινητού και σας δίνει την δυνατότητα σάρωσης του QR CODE της συσκευής όπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της. Η διαδικασία προσθήκης συσκευής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς!

2. Προσθήκη Περιφερειακών Συσκευών.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις/Settings** →

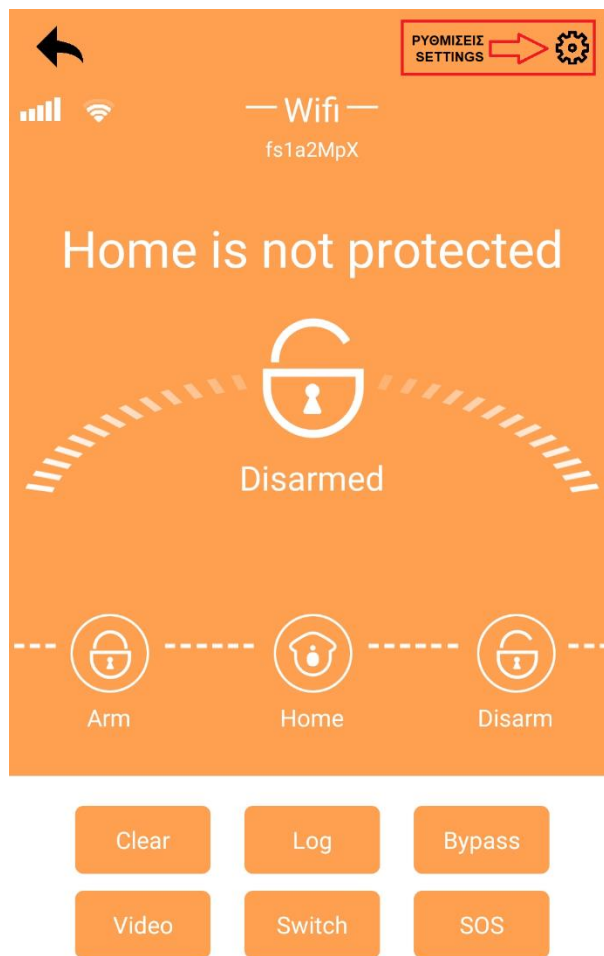


Peripheral devices (Προσθήκη Περιφερειακών) → Wireless Auto Code (Αυτόματος προγραμματισμός) →

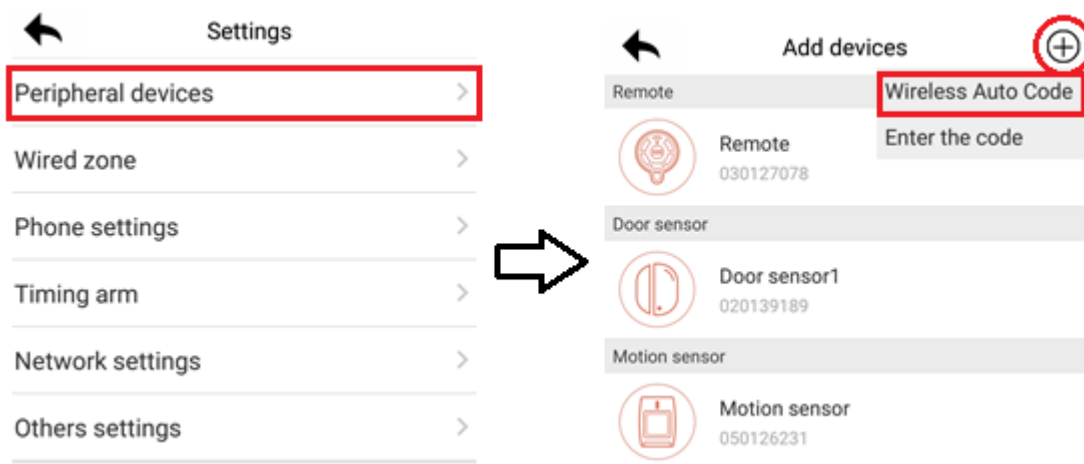


START (Εναρξη) → Διεγείρετε τη συσκευή →

Save (Αποθήκευση) → Device name (Ονομασία συσκευής) →


Determine (Αποθήκευση) → STOP (Τερματισμός Λειτουργίας Προγραμματισμού).

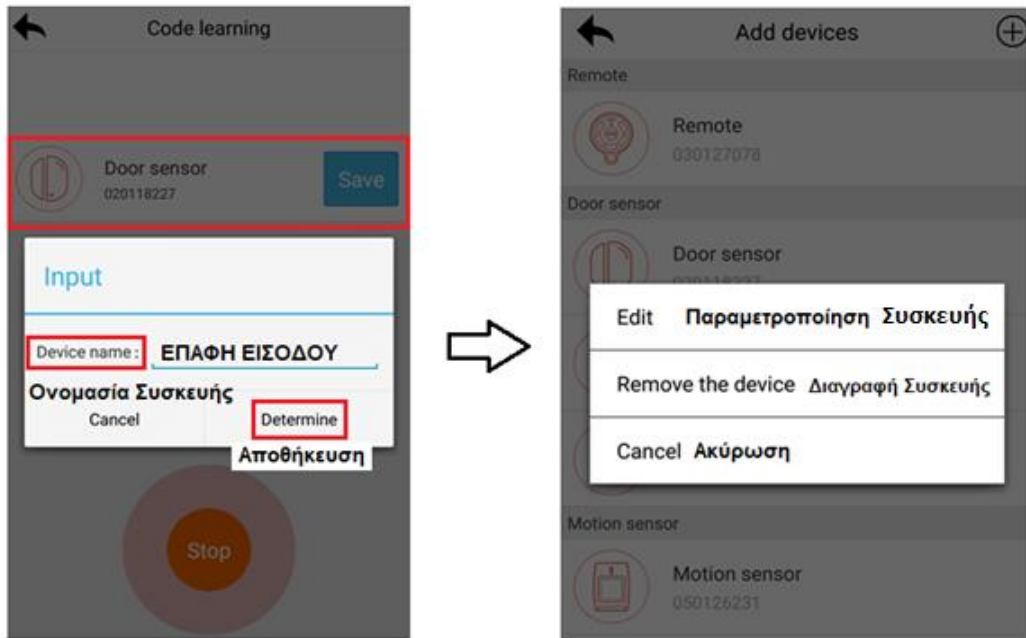


Παραμετροποίηση Συσκευών

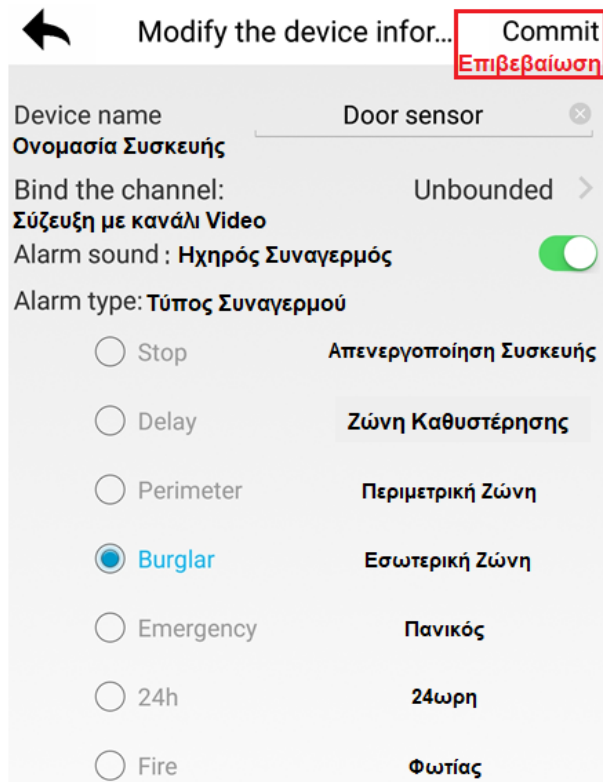

Παραμετροποίηση Συστήματος

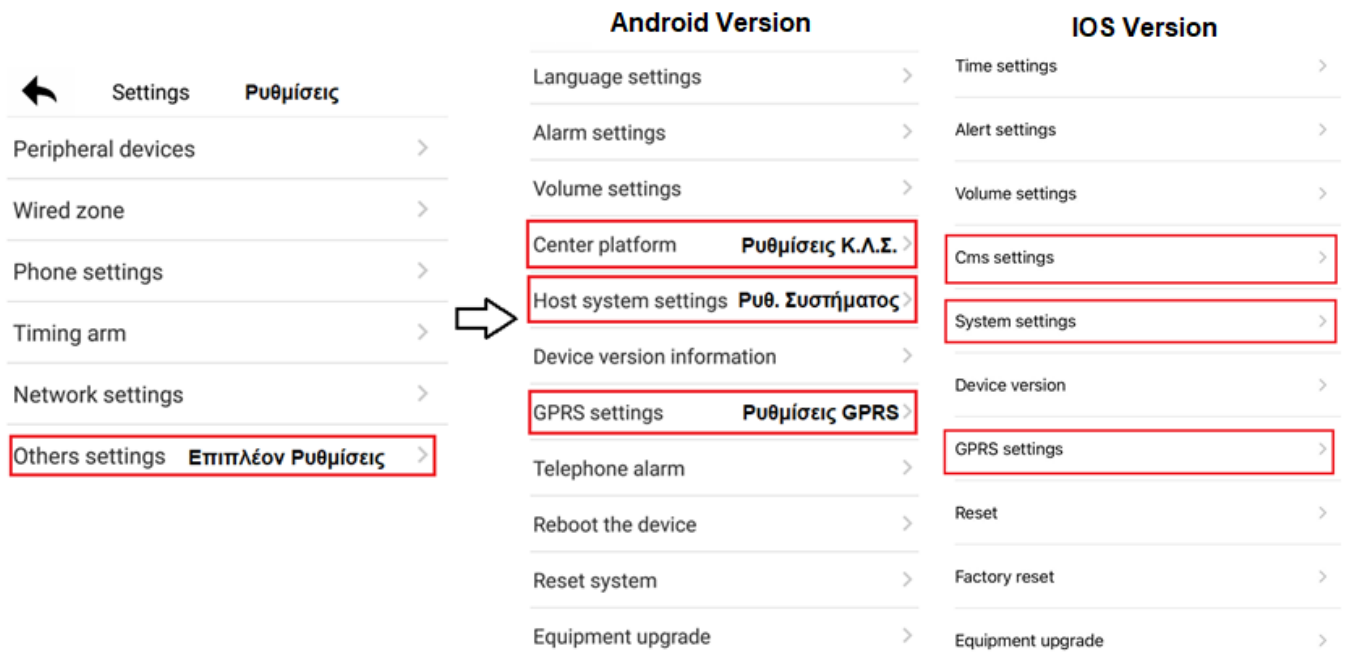

Center Platform(Android)/ CMS (IOS)/ Ρυθμίσεις Κ.Λ.Σ.

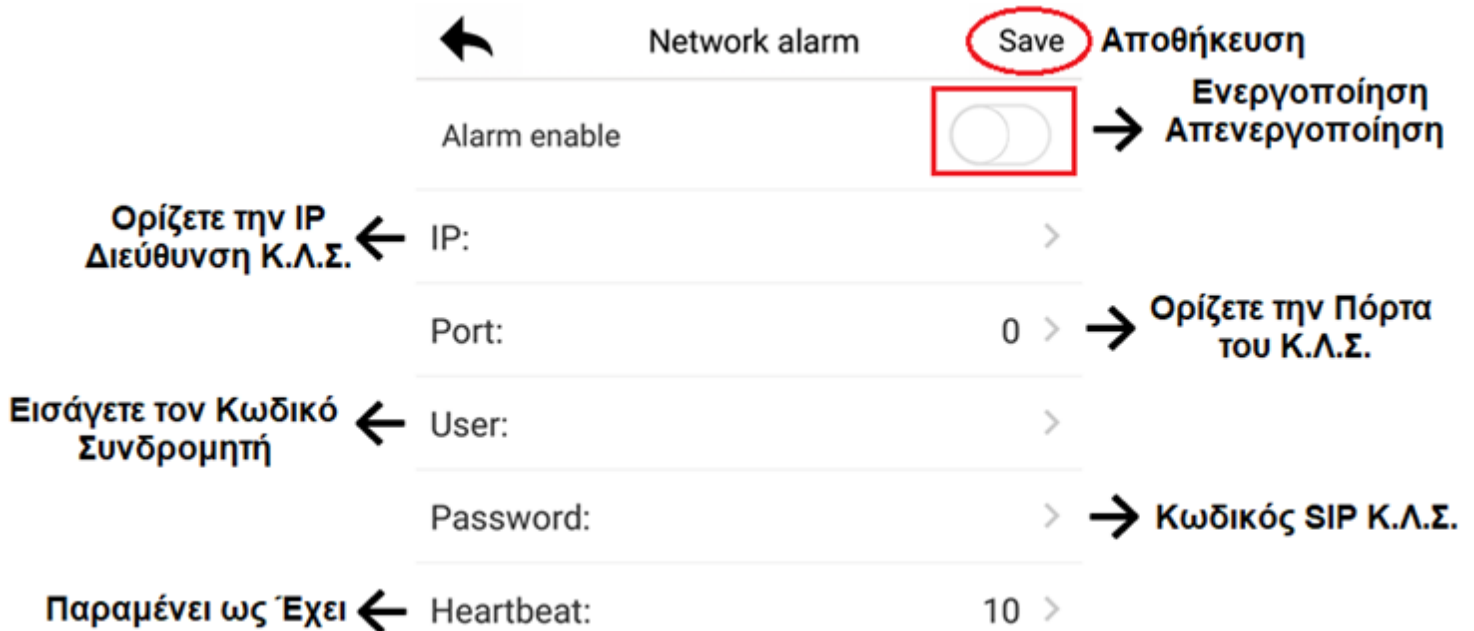

Host System Setting/ Ρυθμίσεις Συστήματος

← System settings Save

Χρόνος Εξόδου σε Δευτερόλεπτα	← Enter delay(0-255s):	10 >	→ Χρόνος Εισόδου σε Δευτερόλεπτα
Χρόνος Εξόδου σε Δευτερόλεπτα	← Exit delay(0-255s):	10 >	
Απώλεια Ανιχνευτή σε Ωρες	← Siren Time(0-30min):	1 >	→ Χρόνος Λειτουργία Σειρήνας σε Λεπτά
Απώλεια Ανιχνευτή σε Ωρες	← Detector loss(0-30h):	30 >	
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ηχητικής Ενημέρωσης στην λειτουργία Όπλισης/ Αφόπλισης του Συστήματος	← AC off(0-30min):	1 >	→ Απώλεια Ρεύματος σε Λεπτά
	← Arm/Disarm tone:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	← Arm/Disarm report:	<input checked="" type="checkbox"/>	→ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Αναφοράς Όπλισης Αφόπλισης
Βίαιη όπλιση	← Force arm:	<input type="checkbox"/>	
	← Door open check:	<input checked="" type="checkbox"/>	→ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ελέγχου Κατάστασης Ζωνών
Όταν ο ίδιος αισθητήρας ενεργοποιηθεί 4 φορές συνεχόμενα ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση όπλισης, ο αισθητήρας θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας (Bypass)	← Alarm count limit:	<input type="checkbox"/>	
	← Detector dismantled:	<input type="checkbox"/>	→ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ελέγχου Tamper συσκευών
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Ήχου , στο Μπουτόν πανικού	← Emergency button alarm sound:	<input type="checkbox"/>	

GPRS Setting/ Ρυθμίσεις GPRS

← GPRS settings Save

GPRS APN:	Συμπληρώνετε το πεδίο, σύμφωνα με το APN του εκάστοτε παρόχου.	>
User:		>
Password:		>

Κεντρικό Μενού Διαχείρισης Συσκευής

1. Ένδειξη Στάθμης Σήματος GSM/GPRS
2. Ένδειξη Στάθμης Σήματος WiFi.

Ρυθμίσεις Συστήματος

Ονομασία/ ID Συσκευής
fs1a2MpX

Τρέχουσα Κατάσταση Λειτουργίας

Home is not protected

Disarmed

Λειτουργίες CONTROL

Βραδινή Όπλιση → SOS → Πλήκτρο Πανικού Κρατήστε Παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα
Πλήρης Όπλιση → Αφόπλιση

Πλήκτρο Ολικής Όπλισης (Arm) Πλήκτρο Βραδινής Όπλισης (Home) Πλήκτρο Αφόπλισης Συστήματος (Disarm)

Εκκαθάριση Clear Ιστορικό Log Παράκαμψη Bypass
Video Διακόπτης Switch Πανικός SOS

Clear/ Εκκαθάριση: Ακύρωση Συναγερμού.

Log/ Ιστορικό: Αρχείο Λειτουργιών Συστήματος.

Bypass/ Παράκαμψη:

- **Alarm:** Συναγερμός ζώνης.
- **Fault:** Ένδειξη κατάσταση ζώνης (Ανοιχτή / Κλειστή).
- **Bypass:** Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Παράκαμψης Ζώνης.

Video: Ζωντανή προβολή Κάμερας.

Switch/ Διακόπτης: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Διακόπτη.

SOS/ Πανικός: Ενεργοποίηση Πανικού

Zone bypass			
No	Alarm	Fault	Bypass
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>